
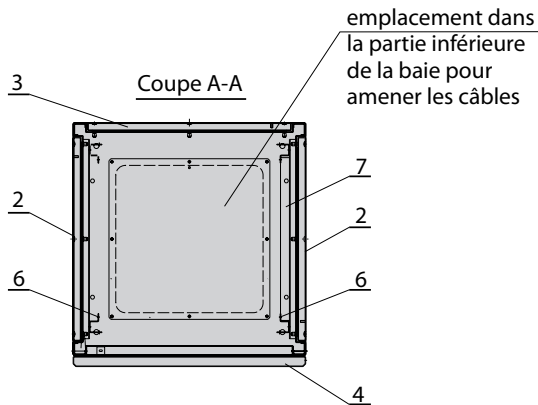


BAIE SZBk 19" CONFORME AUX EXIGENCES EMC

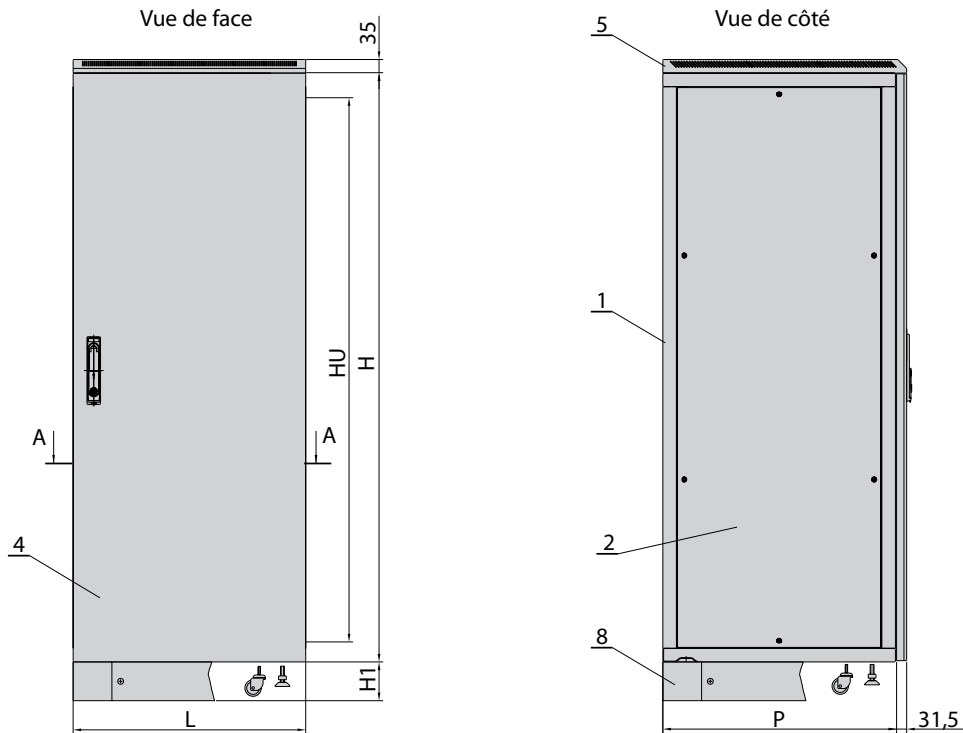

CONSTRUCTION :

- 1. Ossature
- 2. Panneau latéral
- 3. Panneau arrière
- 4. Porte
- 5. Toit
- 6. Barre de mise à la terre
- 7. Base (socle, pieds ou roulettes)

LA HAUTEUR DE LA BASE H1

- Pieds réglables : de 25 à 50 mm
- Socle : 100 ou 200 mm
- Roulettes type 150 : 108 mm
- Roulettes type 300 : 129 mm

Remarque :

Les baies sont équipées des pieds.
Le socle ou roulettes sont à commander à part

Tableau de sélection

Largeur totale L [mm]	Profondeur de l'ossature P [mm]	Référence de catalogue					
800	800	WZ-0795-01-01-011	WZ-0795-01-05-011	WZ-0795-01-09-011	WZ-0795-01-13-011	WZ-0795-01-17-011	WZ-0795-01-21-011
	600	WZ-0795-01-02-011	WZ-0795-01-06-011	WZ-0795-01-10-011	WZ-0795-01-14-011	WZ-0795-01-18-011	WZ-0795-01-22-011
600	800	WZ-0795-01-03-011	WZ-0795-01-07-011	WZ-0795-01-11-011	WZ-0795-01-15-011	WZ-0795-01-19-011	WZ-0795-01-23-011
	600	WZ-0795-01-04-011	WZ-0795-01-08-011	WZ-0795-01-12-011	WZ-0795-01-16-011	WZ-0795-01-20-011	WZ-0795-01-24-011
Hauteur utile de la baie HU [U= 44,45 mm]		45 U	42 U	40 U	38 U	32 U	24 U
Hauteur de l'ossature H [mm]		2096	1963	1874	1785	1519	1163